


Magnetsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung

Magnetic sensor with CASAMBI lighting control

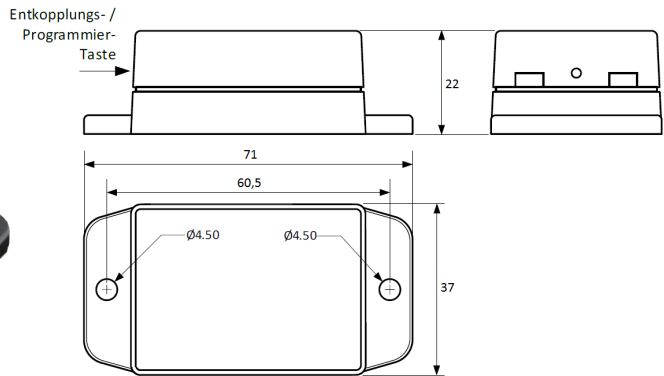

		lichtgrau light grey	schwarz black
Artikelnummer	Part no.	808723	808724
Typ	Type	SMBTBALGR	SMBTBAB
Versorgungseingang	Power supply input	3 Vdc	
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz, 8 dBm	
Max. Reichweite / im Freien	Max. range / outdoor	30 m / 50 m	
Batterie	Battery	CR2032	
Umgebungstemperatur (ta)	Rated Max. temperature (tc)	-20..+50 °C	
Schutzart	Degree of protection	IP20	
Abmessungen	Dimensions	71 x 37 x 22 mm	

- Batteriebetriebener Aufbau-Magnetsensor zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten und Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gibt bei Kontakt oder Kontaktverlust mit dem Magnet ein Funksignal an ein CASAMBI-Netzwerk.
- Batterie und Magnet inbegriffen
- Batteriewechsel: Längsseiten eindrücken, Deckel abheben (Abschrauben nicht erforderlich)
- Zum Entkoppeln: Mikroschalter hinter Loch im Gehäuse mit Metallstift o. Ä. eindrücken
- Nur für „Evolution“-Netzwerke geeignet!
- Battery-powered surface-mounted magnetic sensor for convenient operation with smart devices and control of devices in CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Sends a radio signal to a CASAMBI network in the event of contact or loss of contact with a magnet.
- Battery and magnet included
- Changing the battery: push in the long sides, lift off the cover (unscrewing not necessary)
- For unpairing: press in the micro switch behind the hole in the housing with a metal pin or something similar
- Only suitable for „Evolution“ networks!