


LED-Netzgerät mit Konstantspannung, mit CASAMBI-Lichtsteuerung

LED power supply with constant voltage, with CASAMBI lighting control

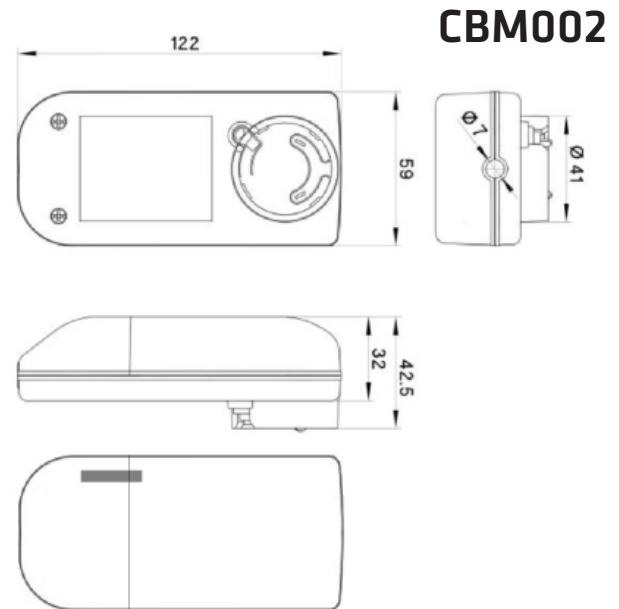

Steckernetzgerät
plug power supply

040645

Artikelnummer	Part no.	040645
Typ	Type	NSMXBT99-18KB
Versorgungseingang	Power supply input	100..240 Vac; 50..60 Hz
Ausgangsleistung	Output Power	Detaillierte Tabelle Seite 2 detailed table page 2
Ausgangsleistung	Output Power	max. 18 W
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,95
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	0..+40 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	75 °C
Überhitzungsschutz	Thermal protection	✓
Überlastschutz	Overload protection	✓
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓
Abmessungen	Dimensions	122 x 59 x 42,5 mm

- Multifunktionales LED-Steckernetzgerät mit mehreren Betriebsarten zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Betriebsart über Kodierschalter einstellbar
- Mit wechselbaren Steckeraufsätzen (separat zu bestellen, Produktliste auf Seite 2)
- Auch mit Taster im Sekundärkreis zu dimmen
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)

- Multifunctional LED-plug power supply with several operating modes for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Operation mode selectable by dip switch
- With interchangeable plug attachments (to be ordered separately, product list on page 2)
- Can be dimmed with a push button in the secondary circuit
- Integrated antenna
(Drawing: grey marking, do not cover with metal housing)

LED-Netzgerät mit Konstantspannung, mit CASAMBI-Lichtsteuerung

LED power supply with constant voltage, with CASAMBI lighting control

CBM002

Kodierschalterstellung Dip switch set

Betriebsart Operation mode	Leistung Power	Kodierschalterstellung Dip switch set					
		1	2	3	4	5	6
200 mA	2,4..9,6 W	-	ON	-	-	-	-
250 mA	3..12,0 W	-	ON	-	-	-	ON
300 mA	2,7..14,4 W	-	ON	-	-	ON	-
350 mA	3,15..16,8 W	-	ON	-	-	ON	ON
400 mA	2,4..18,0 W	-	ON	-	ON	-	-
450 mA	2,7..17,6 W	-	ON	-	ON	-	ON
500 mA	3..18,0 W	-	ON	-	ON	ON	-
550 mA	1,65..16,5 W	-	ON	-	ON	ON	ON
600 mA	1,8..18,0 W	-	ON	ON	-	-	-
650 mA	1,95..17,6 W	-	ON	ON	-	-	ON
700 mA	2,1..16,8 W	-	ON	ON	-	ON	-
750 mA	2,25..18,0 W	-	ON	ON	-	ON	ON
800 mA	2,4..16,8 W	-	ON	ON	ON	-	-
850 mA	2,55..17,9 W	-	ON	ON	ON	-	ON
900 mA	2,7..16,2 W	-	ON	ON	ON	ON	-
950 mA	2,85..17,1 W	-	ON	ON	ON	ON	ON
12 Vdc	max. 11,4 W	ON	-	ON	ON	ON	ON
24 Vdc	max. 18,0 W	-	-	ON	-	ON	ON

Aufsatzstecker Typ Connector type

Europa
Europe

Art.-Nr. 401474



UK
UK

Art.-Nr. 401476



USA
USA

Art.-Nr. 401475



Australien
Australia

Art.-Nr. 401478

