
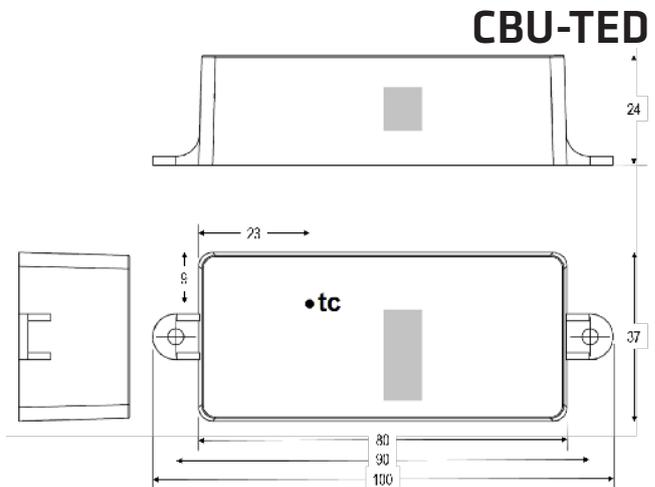


# Dimmer für Netzspannung mit CASAMBI-Lichtsteuerung, mit IP-Schutz

Dimmer for mains voltage with CASAMBI lighting control, with IP protection

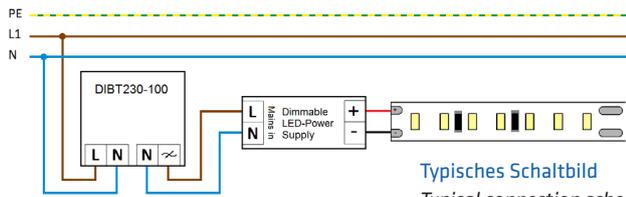

CE E IP65

CASAMBI  
READY

IP-geschützt  
IP protected

Artikelnummer	Part no.	808798
Typ	Type	DI-TED
Eingangsspannung	Input voltage	85..240 Vac; 50..60 Hz
Max. Ausgangsleistung bei 115 Vac	Max. output at 115 Vac	1.50 W*
Max. Ausgangsleistung bei 230 Vac	Max. output at 230 Vac	1.100 W*
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 8 dBm
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C
Max. Bemessungstemperatur (ts)	Rated max. temperature (ts)	65 °C
Überhitzungsschutz	Overheat protection	✓
Schutzart	Degree of protection	IP65
Abmessungen	Dimensions	100 x 37 x 24 mm (ohne Kabel without cable)

- Dimmer für ortsfeste Installation zum komfortablen Regeln von Leuchten durch Smartphone / Tablet (Apple, Android) mit der Casambi-App
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Zum Betrieb von dimmbaren
  - Glühlampen, Netz-Halogenlampen
  - LED-Lampen (Retrofit-LED)
  - Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen)
  - Netz-LED-Modulen
  - Betriebsgeräten für LEDs und 12 Vdc Halogenlampen
- Nur eine Lastart / einen Lampentyp anschließen!
- Nicht für induktive Lasten, wie gewickelte Transformatoren oder elektrische Motoren geeignet!
- Bei Flackern bei geringer Dimmstufe: Minimum heraufsetzen durch Ändern des Profils
- \*Netzstrom: max. 0,43 A (inkl. Blindstrom), Einschaltstrom max. 10 A (100 ms)
- Vergleichszahl Kriechwegbildung: < 600. Verschmutzungsgrad: 3 Nichtaustauschbare Sicherung F2A / 250 Vac
- Integrierte Antenne
- (Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Nicht als Einbaugerät vorgesehen
- Feste Gummi-Anschlussleitungen, je 15 cm
- Easily operated dimmer for fixed installation to control luminaires with smartphone / tablet (Apple, Android) with the Casambi App
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- For operation of dimmable
  - incandescent lamps, main halogen lamp
  - LED lamps (retrofit LED)
  - compact fluorescent lamps (CFL)
  - mains LED modules
  - electronic control gears for LEDs and 12 Vdc halogen lamps
- Only connect one type of load / lamp!
- Not suitable for inductive loads such as wound transformers or electric motors!
- When lamp flickers at low dimming level: Minimum can be risen by changing the profile
- \*Mains current max. 0.43 A (incl. reactive current), inrush current: max. 10 A (100 ms)
- Proof tracking index: < 600, pollution degree: 3 Not changeable fuse F2A / 250 Vac
- Integrated antenna
- (drawing: grey marking, do not cover with metal housing)
- Do not use as built-in device
- Fixed rubber connection cables, each 15 cm