


## Wandschalter mit Glasoberfläche für CASAMBI-Netzwerke

Wall switch with glass surface for CASAMBI networks

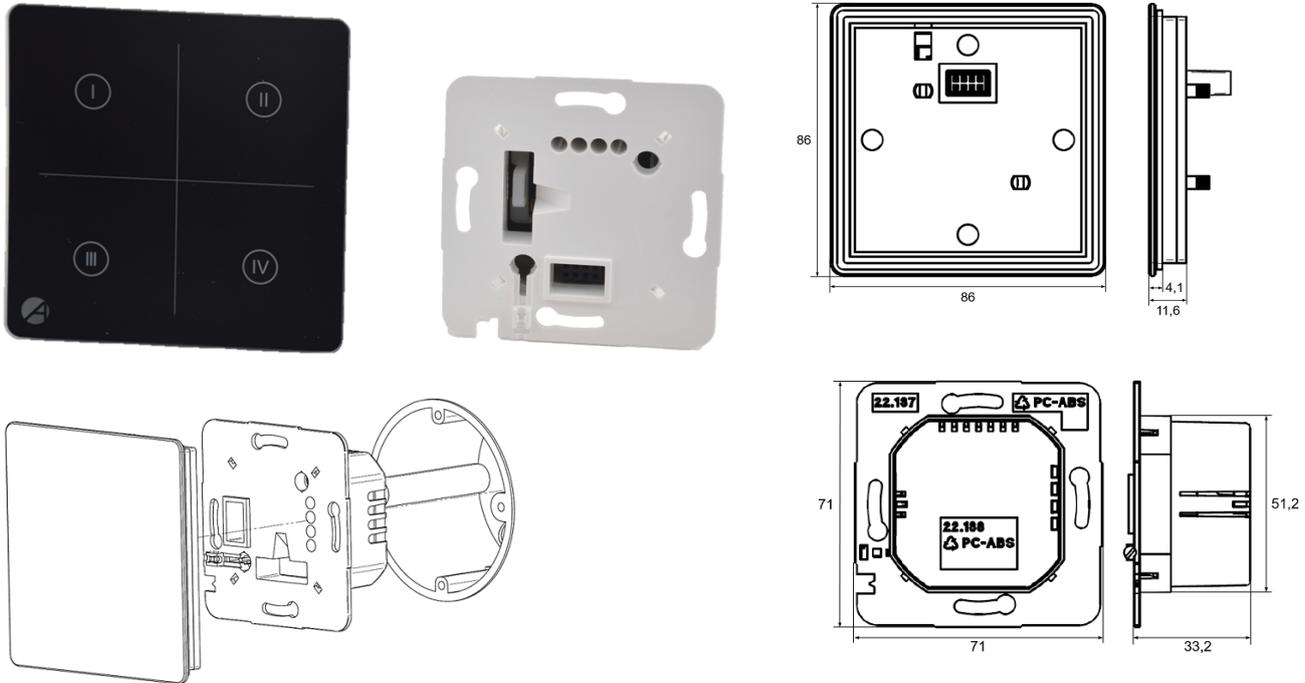

		schwarz black	weiß white	grau grey
Artikelnummer	Part no.	808846	808847	808848
Typ	Type	RWG4BT230B	RWG4BT230W	RWG4BT230GR
Versorgungseingang	Power supply input	220..240 Vac; 50		
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 8 dBm		
Reichweite	Range	bis zu 30 m up to 30 m		
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	+10..+30 °C		
Abmessungen	Dimensions	86 x 86 x 43,3 mm (11,6 mm Aufputz on surface)		

- Edler Wandschalter mit Glasoberfläche zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- 4 kapazitive Sensorfelder zur freien Programmierung (Steuerung von Leuchten, Szenen, Farben,...)
- Geeignet für Wandeinbaudosen mit Ø 60 mm und min. 45 mm Einbautiefe
- Schalter sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nicht geeignet für Räume mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, da dies zu Fehlauslösungen führen kann.
- Schutzklasse: 2
- Noble wall switch with glass surface for controlling devices inside CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- 4 capacitive sensor fields for free programming (control of lights, scenes, colours,...)
- Suitable for wall boxes with Ø 60 mm and min. 45 mm installation depth
- Switch should be protected from direct sunlight. Not suitable for rooms with very high humidity or temperature, as this can lead to false triggering.
- Protection class: 2